






Pneumatiques

Large gamme pour atteindre des qualités optimales


					
	Air sec		Air lubrifié		
	Ex		Ex		
Données techniques	Type 46-200	Type 46-810	Type 46-820	Type 46-811	Type 46-821
Puissance max en kW	0.16	0.36	0.36	0.36	0.36
Vitesse max en tr/min	300	200	300	200	300
Ø max de l'organe d'agitation		340	220	340	220
Moment nominal en Nm		17	11	17	11
Ø axe en mm		16	16	16	16
Lg axe max en mm		1500	1500	1500	1500
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre				
Pression réseau	Max. 6bars				
Consommation à 6bars	Max. 480l/min				
Volume max à 6bars	75dB(A)				
Réglages du lubrificateur		-		1-2 goutte/min	
Remplissage du lubrificateur		-		23cm ³	
Caractéristiques ATEX: Ex II ½ G c T4 X		-			
Conseillé avec cuves	MDG1,2,3	A partir MDG4 LDG 5,10,20	A partir MDG4 LDG 5,10,20	A partir MDG4 LDG 5,10,20	A partir MDG4 LDG 5,10,20



Livré d'origine sur cuve



En option

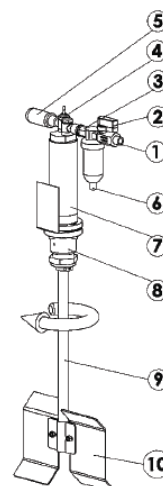

- 1 Raccordement air
- 2 Vanne à boisseau sphérique
- 3 Filtre à air
- 4 Echappement
- 5 Silencieux
- 6 Purge
- 7 Moteur pneumatique
- 8 Support de montage
- 9 Axe
- 10 Organe d'agitation