




Données techniques				
Puissance max en kW	0.12	0.18	0.25	0.37
Vitesse max en tr/min	60	100	100	100
Couple admis en Nm	19	17	23.5	35
Ø de l'axe	16	16	16	16
Longueur de l'axe	1500	1500	1500	1500
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre			
Pression max	De -1 à 10bars			
Raccordement secteur	230/400 TRI			
Caractéristiques ATEX: Ex II ½ G c T4 X	-			
Conseillé avec cuves	MDG8-90 LDG10-20	MDG120-250	Toute la gamme	Toute la gamme

Livré d'origine sur cuve

En option

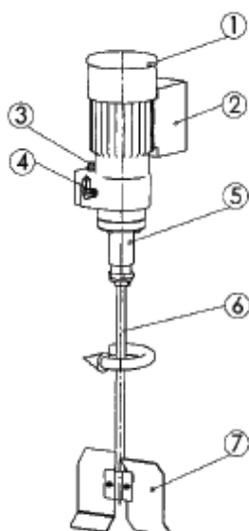

- 1 Moteur électrique
- 2 Boîte de dérivation
- 3 Prise d'air
- 4 Graisseur
- 5 Admission
- 6 Axe
- 7 Hélice

